



اتاق بازرگانی، صنایع  
معادن و کشاورزی شیراز



وزارت جهاد کشاورزی  
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  
و منابع طبیعی استان فارس

# حساسیت سازه‌های کنترل کننده جریان آب در شبکه‌های آبیاری



نویسنده:  
محمدعلی شاهرخ‌نیا

نشریه فنی، شماره ۵

سال ۱۳۹۵



اتاق بازرگانی، صنایع  
معادن و کشاورزی شیراز

شیراز، خیابان قصردشت، بالاتر از چهار راه زرگری، نبش کوچه ۷۳ الف.

کدپستی: ۷۱۸۶۷-۸۹۵۶۵ صندوق پستی: ۷۱۳۴۵-۱۷۷۱

تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۹۴۹۰۱-۹ فکس: ۰۷۱-۳۶۲۹۴۹۱۰

[www.sccim.ir](http://www.sccim.ir)

# حساسیت سازه‌های کنترل‌کننده جریان آب در شبکه‌های آبیاری

نگارش: دکتر محمدعلی شاهرخ‌نیا  
(موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

سال انتشار: ۱۳۹۵



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

عنوان نشریه: حساسیت سازه‌های کنترل کننده جریان آب در شبکه‌های آبیاری

نگارش: محمدعلی شاهرخ‌نیا

ناشر: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

سال انتشار: ۱۳۹۵

شمارگان: ۳۰۰۰

شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی: ۴۸۳۵۳ مورخ

۱۳۹۴/۹/۲۹

طراحی و چاپ: انتشارات فرهنگ پارس / ۰۷۱-۳۲۳۴۷۸۳۶

شیراز . خیابان قصرالدشت بالاتر از چهار راه زرگری نبش کوچه ۷۳ الف.

کد پستی: ۷۱۸۶۷-۸۹۵۶۵ صندوق پستی: ۱۷۷۱-۷۱۳۴۵

تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۹۴۹۰۱-۹ فکس: ۰۷۱-۳۶۲۹۴۹۱۰

[www.sccim.ir](http://www.sccim.ir)

### مخاطبان نشریه:

کلیه کارشناسان، مروجان، مهندسان ناظر و کشاورزان پیشرو

### اهداف آموزشی:

- شما خوانندگان گرامی در این نشریه با
- اهمیت مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
- تعریف حساسیت سازه‌های تحویل آب
- معرفی انواع حساسیت‌های سازه‌های تحویل آب آشنا خواهید شد.

## مقدمه

نیاز رو به پیشرفت به مواد غذایی و محدودیت منابع، کشورهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را به سمت استفاده بهتر از منابع آب و خاک سوق داده است. اگر چه سطح وسیعی از کشتزارهای تحت آبیاری در دنیا بوسیله شبکه‌های مدرن آبیاری تغذیه می‌شود، اما بهره‌وری بسیاری از این شبکه‌ها در سطح مطلوب نمی‌باشد و متخصصین امر در پی چاره‌جویی برای حل این مسئله می‌باشند.

در کشور ایران نیز بسیاری از شبکه‌های آبیاری موجود، با مشکلات متعددی هم از نظر فنی و هم از نظر مدیریتی روبرو می‌باشند که نتیجه آن کاهش عملکرد این شبکه‌ها می‌باشد.

ارائه راه‌کارهای کاربردی که بر پایه اصول علمی و فنی استوار باشد می‌تواند به بهبود عملکرد اینگونه شبکه‌ها کمک نماید. مسائل و مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی جنبه‌های گوناگونی دارد و در شبکه‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

این تفاوتها از اختلاف موجود در نحوه مدیریت، نوع سازه‌های کنترل کننده جریان آب و غیره ناشی می‌شود.

در نشریه حاضر به توصیف و تشریح حساسیت سازه‌های کنترل آب در شبکه‌های آبیاری پرداخته می‌شود و نقش آن در توزیع عادلانه آب در کانالها بیان می‌گردد.

امید است که مطالب این نشریه مورد استفاده همکاران گرامی شاغل در مدیریت شبکه‌های آبیاری کشور قرار گیرد.

## فهرست مطالب

۷	مقدمه
۸	حساسیت سازه های کنترل کننده جریان آب
۸	حساسیت دبی سازه به تغییرات عمق آب بالا دست
۱۱	حساسیت دبی سازه به تنظیم دریچه
۱۲	حساسیت دبی کانال اصلی به عمق آب بالادست آبرگیر
۱۳	حساسیت سازه به سطح مقطع جریان عبوری
۱۵	حساسیت سازه به زبری کانال
۱۷	حساسیت سازه ها به عمق آب کانالهای فرعی
۱۸	حساسیت سازه ها به تغییرات دبی در ابتدای سیستم
۱۹	سایر تحقیقات انجام شده
۲۰	نتیجه گیری
۲۱	منابع
۲۳	سپاسگزاری

### ■ حساسیت سازه‌های کنترل کننده جریان آب

در هر شبکه آبیاری مجموعه‌ای از سازه‌ها وجود دارد که برای کنترل و توزیع آب در کانالها و واحدهای آبیاری تعبیه گردیده است. عملکرد بالای یک شبکه آبیاری بدون داشتن اطلاعات کافی و اعمال تنظیمی دقیق بر سازه‌های کنترل کننده جریان امکان پذیر نمی‌باشد. واژه « حساسیت » به معنی پاسخ یا عکس‌العمل یک شخص یا یک شی، در مقابل عوامل خارجی بوده که در مورد سازه‌های کنترل کننده آب در یک شبکه آبیاری نیز قابل کاربرد می‌باشد.

به بیان دیگر عوامل خارجی و یا ناخواسته می‌توانند بر دبی آبیاریها و یا دیگر سازه‌های کنترلی شبکه اثرگذار باشند و توزیع آب در یک شبکه را تحت تأثیر خود قرار دهند. تعیین حساسیت سازه‌های مختلف آبیاری به مدیران شبکه کمک می‌کند تا با مقایسه سازه‌های مختلف، سازه‌های حساس‌تر را مشخص نمایند و مدیریت دقیق‌تر و کنترل بیشتری را بر آن سازه‌ها اعمال نمایند و یا در برخی موارد به ایجاد تغییرات فیزیکی در سازه‌ها مبادرت ورزند [۵، ۶، ۷].

در این نشریه به چند ضریب حساسیت مهم در شبکه‌های آبیاری پرداخته شده و نتایج بدست آمده از یک کانال درجه ۲ در شبکه آبیاری درودزن فارس ارائه می‌گردد.


### ■ حساسیت دبی سازه به تغییرات عمق آب بالادست

بسیاری از سازه‌های کنترل کننده جریان در شبکه‌های آبیاری از نوع دریچه‌های کشویی و یا سرریز می‌باشند. در سرریزها و دریچه‌ها، دبی عبوری تابع عمق آب بالادست می‌باشد به طوری که اگر مقدار باز شدگی دریچه و عرض آن ثابت باشد، در صورتی که

عمق آب بالادست ثابت نماند، دبی عبور کرده از دریچه نیز ثابت نمی‌ماند. این موضوع باعث اختلال در توزیع عادلانه آب در کانالهای پائین دست می‌گردد. بنابراین انواع سرریزها و دریچه‌ها که در یک شبکه آبیاری با ارتفاع آب مشخصی در بالادست عمل می‌نمایند، نسبت به تغییرات عمق آب بالادست حساسیت دارند که این حساسیت با ضریبی که مطابق رابطه زیر محاسبه می‌گردد بیان می‌شود [۸]

$$S_1 = \frac{dq/q}{dH} \quad (1)$$

که در این رابطه  $q$  دبی اولیه سازه آبیگیر،  $dH$  مقدار تغییر ایجاد شده در عمق آب بالادست و  $dq$  مقدار تغییر ایجاد شده در دبی آبیگیر در اثر تغییر عمق آب بالادست می‌باشد. شکل ۱ تصویر یک آبیگیر (Offtake) و یک سازه چک در کانال اصلی (Cross-Regulator) را نشان می‌دهد.

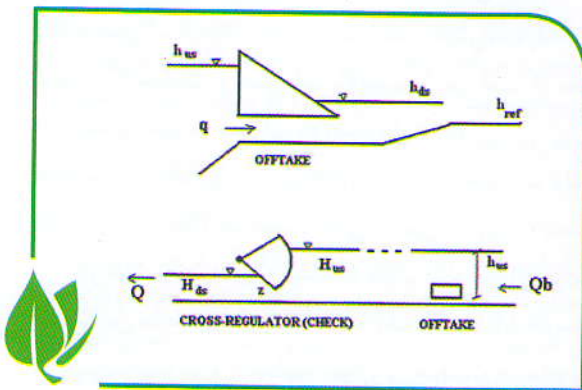

شکل ۱- تصویر آبیگیر و سازه کنترل آب در کانال اصلی و پارامترهای مهم آن

اگر واحد اندازه‌گیری  $dh$  سانتی‌متر باشد واحد اندازه‌گیری ضریب حساسیت  $S_1$  ( $cm^{-1}$ ) خواهد بود که برای مقایسه سازه‌های یک شبکه با یکدیگر باید از یک واحد مشخص استفاده نمود. بعنوان نمونه حساسیت  $0/2$  (بر سانتی‌متر) بدین معنی است که در صورت تغییر عمق آب به اندازه ۱ سانتی‌متر، مقدار دبی آبیگر به اندازه  $0/2$  برابر مقدار اولیه خود (یا ۲۰ درصد) تغییر می‌کند.

در یک شبکه آبیاری پس از اندازه‌گیری این ضریب حساسیت برای کلیه سازه‌ها، سازه‌های حساس‌تر مشخص می‌شوند. با مشخص شدن سازه‌های حساس‌تر می‌توان کنترل دقیق‌تری را بر آن سازه اعمال نمود و از تغییرات دبی آن در موقع بهره‌برداری و یا آبیاری کم نمود. نکته مهم در اینجا این است که این ضریب حساسیت بسته به اینکه عمق آب بالادست اولیه چقدر باشد، برای یک سازه بخصوص می‌تواند متغیر باشد. همچنین این ضریب حساسیت با تغییر در بازشدگی دریاچه نیز تغییر می‌کند.

بعنوان مثال اگر یک دریاچه آبیگر به اندازه ۲۰ سانتی‌متر باز شده باشد و عمق آب در بالادست آن ۱ متر باشد با حالتی که بازشدگی دریاچه ۳۰ سانتی‌متر و عمق آب بالادست ۱ متر است از نظر حساسیت به تغییرات عمق آب بالادست تفاوت دارد.

همچنین اگر بازشدگی یک دریاچه ثابت باشد، اما عمق آب اولیه بالادست آن در ابتدا ۱ متر باشد، با حالتی که عمق آب اولیه بالادست  $1/5$  متر است، از نظر ضریب حساسیت تفاوت دارند. بنابراین برای قضاوت بین سازه‌های آبیاری مختلف در یک شبکه یا باید متوسط ضریب حساسیت سازه را محاسبه نمود و یا حساسیت هر سازه را در شرایط طراحی شده که آبیاری را براساس آن انجام می‌دهند محاسبه و سپس مقایسه نمود.

نتایج پژوهش‌های بعمل آمده در یک کانال درجه ۲ در شبکه آبیاری درودزن فارس (کانال اردیبهشت) نشان می‌دهد که مقدار این ضریب حساسیت برای ۱۰ آبیگر موجود در این کانال از مقدار  $0/45$  تا  $2/96$  (بر متر) متغیر بوده است.

همچنین هر چه عمق آب اولیه در بالادست آبیگر بیشتر باشد حساسیت آن کمتر می‌باشد.

بنابراین بهتر است عمق آب را در کانال‌های اصلی به گونه‌ای تنظیم نمود که تا حد امکان بالا باشد.

نکته دیگر این است که حساسیت سرریزها در مقایسه با دریاچه‌ها نسبت به تغییرات عمق آب بالادست بیشتر می‌باشد [۱۰].

### ■ حساسیت دبی سازه به تنظیم دریاچه

آن دسته از سازه‌های کنترل‌کننده جریان که حالت دریاچه دارند نسبت به مقدار بازشدگی دریاچه حساسیت از خود نشان می‌دهند. واضح است که هرچه مقدار بازشدگی دریاچه بیشتر باشد آب بیشتری از آن عبور خواهد کرد. در مورد سرریزها تغییر در رقوم لبه سرریز می‌تواند باعث تغییر دبی گردد. بنابراین می‌توان یک ضریب حساسیت بنام حساسیت سازه به تنظیم دریاچه را به صورت زیر تعریف نمود [۸].

$$S_2 = \frac{dq/q}{dw} \quad (2)$$

که در این رابطه  $dw$  تغییر در مقدار بازشدگی دریاچه می‌باشد. واحد این ضریب نیز عکس واحد طول ( $m^{-1}$  یا  $cm^{-1}$ ) می‌باشد. این ضریب حساسیت ضریب مهمی است که عوامل مختلفی می‌تواند بر مقدار آن موثر باشد. مثلاً با تغییر عمق آب بالادست دریاچه حساسیت آن نسبت به تنظیم نیز تغییر می‌کند. بنابراین بهتر است اندازه‌گیری حساسیت سازه به تنظیم دریاچه، در حالت طراحی

شده کانال یا عمق مشخصی از آب بالادست دریچه صورت پذیرد. پژوهش‌های انجام شده در شبکه آبیاری درودزن نشان داده است که در ۱۰ آبگیر مورد مطالعه مقدار این حساسیت از ۰/۰۰۵ تا ۰/۱۸۱ (cm<sup>-1</sup>) متغیر بوده است. همچنین اگر دریچه برخی از چک‌های موجود در شبکه آبیاری درودزن به اندازه ۲ سانتیمتر بیشتر از حد معمول باز شود دبی آبگیر متناظر با آن حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. اگر یکی از چک‌های موجود به اندازه ۰/۵ سانتیمتر بیشتر بسته شود جریانی به اندازه ۹ لیتر در ثانیه از سرریز اضطراری آن چک به سمت زهکش‌ها خارج می‌گردد. باز شدن‌ها و یا بسته شدن‌های غیر صحیح دریچه ممکن است در اثر خطای مسئولین تنظیم دریچه‌ها و یا خطای موجود در روابط هیدرولیکی ارائه شده توسط شرکت سازنده دریچه‌ها حادث شود. کاهش ۲۰ درصدی در دبی یکی از آبگیرها قطعاً باعث افزایش دبی دریچه‌های دیگر و کاهش عدالت توزیع آب در بین کشاورزان می‌گردد [۱].

■ **حساسیت دبی کانال اصلی به عمق آب بالادست آبگیر**

در ابتدا بیان گردید که تغییرات عمق آب در بالادست یک سازه آبگیر می‌تواند باعث تغییراتی در دبی عبوری از آن آبگیر گردد. چون دبی یک آبگیر واقع بر کانال آبیاری از تفاضل دبی کانال اصلی در بالادست و پائین دست آبگیر بدست می‌آید با تغییر دبی آبگیر تغییراتی در دبی کانال اصلی در پائین دست محل نصب آبگیر به وقوع می‌پیوندد. بنابراین تغییرات دبی کانال اصلی در پائین دست محل نصب آبگیر می‌تواند بصورت یک ضریب حساسیت که تابع عمق آب بالادست آبگیر است بیان گردد. این ضریب حساسیت بصورت رابطه زیر بیان و محاسبه می‌گردد [۵، ۸].

$$S_3 = \frac{dq/Q}{dH} \quad (۳)$$

که در این رابطه Q دبی کانال اصلی، dq/dQ تغییرات دبی کانال اصلی و dH تغییرات عمق آب در بالادست آبگیر مورد نظر می‌باشد. محاسبه تغییرات دبی کانال اصلی از آنجا اهمیت دارد که می‌تواند باعث تغییر دبی در تمام آبگیرهای پائین دست آبگیر مورد بررسی گردد و نقش مهمی در عدالت توزیع آب داشته باشد. مقادیر محاسبه شده این ضریب حساسیت برای کانال مورد بررسی در شبکه آبیاری درودزن از ۰/۴۱ تا ۰/۸۳ (بر متر) متغیر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که آبگیرهای ابتدایی حساسیت کمتر و آبگیرهای انتهایی حساسیت بیشتری را از خود نشان می‌دهند. علت حساسیت بیشتر آبگیرهای انتهایی، دبی کمتر کانال اصلی در قسمت‌های پائین دست می‌باشد.

■ **حساسیت سازه به سطح مقطع جریان عبوری**

یکی از ضرایب حساسیت‌های قابل بیان در مورد سازه‌های کنترل‌کننده جریان آب، حساسیت سازه به سطح مقطع جریان می‌باشد که بصورت زیر تعیین می‌شود [۸].

$$S_4 = \frac{dq/q}{dA/A} \quad (۴)$$

که در این رابطه A سطح مقطع جریان عبوری از سازه و dA تغییرات ایجاد شده در سطح مقطع جریان عبوری می‌باشد. این ضریب حساسیت از بعضی جهات شبیه به حساسیت سازه به تنظیم دریچه (S<sub>۲</sub>) می‌باشد، چون با تغییر در بازشدگی دریچه سطح مقطع جریان عبوری نیز تغییر می‌کند. این ضریب حساسیت بیشتر برای دریچه‌هایی کاربرد دارد که حالت

### ■ حساسیت سازه به زبری کانال

ضریب زبری کانال‌های آبیاری بسته به نوع پوشش و بسترکانال می‌تواند مقادیر متفاوتی را داشته باشد که این مقادیر هم با آزمایشات عملی و هم از جداول مختلف موجود در کتابها قابل استخراج است. در هر صورت عمق آب در کانال رابطه مستقیمی با مقدار ضریب زبری دارد یعنی هرچه مقدار ضریب زبری بیشتر باشد به ازای یک دبی ثابت عمق آب در کانال بالاتر خواهد آمد. معمولاً ضریب زبری کانال‌های آبیاری را از پیش تعیین کرده و مقدار آن را ثابت در نظر می‌گیرند.

اما مطالعات نشان داده است که به دلایل مختلف ممکن است ضریب زبری کانال با میزان ابتدایی آن برابر نبوده که معمولاً این تغییر بصورت افزایشی خواهد بود. به عنوان نمونه فرسایش بدنه کانال‌های سیمانی به مرور زمان باعث افزایش زبری کانال می‌گردد. همچنین باقیماندن رسوبات در کف کانال باعث افزایش زبری کانال می‌شود. رشد گیاهان و علفهای هرز بر دیواره کانالهای آبیاری می‌تواند ضریب زبری را افزایش دهد.

سقوط سنگ و خاشاک از اطراف کانال به داخل کانال نیز باعث افزایش زبری کانال می‌گردد.


تمام عوامل فوق که باعث افزایش زبری کانال می‌شود باعث بر هم خوردن روابط هیدرولیکی از پیش تعیین شده برای مدیریت کانال گشته، که باعث بر هم خوردن تعادل سیستم و از بین رفتن عدالت توزیع آب می‌گردد.

به بیان دیگر افزایش زبری کانال باعث افزایش عمق آب و افزایش عمق آب باعث گذر بیشتر آب از سازه هیدرولیکی مورد نظر می‌گردد.

مستطیلی ندارند و بصورت دایره‌ای (Circular gates) یا اشکال دیگر می‌باشند این حساسیت بدون بعد می‌باشد. نکته دیگر آن که حساسیت سازه‌های کنترل آب با تغییر در عوامل ورودی مانند بازشدگی دریاچه‌ها و عمق آب بالادست یا پایین دست تغییر می‌نماید و می‌تواند روند صعودی یا نزولی داشته باشد. بنابراین در تحلیل و مقایسه سازه‌ها با یکدیگر باید شرایط کارکرد معمول آنها را نیز در نظر گرفت.

شکل ۲ نمونه‌ای از تغییرات حساسیت سازه‌ها به تغییرات بازشدگی دریاچه در شبکه درودزن را نشان می‌دهد.

برای بیان رابطه بین تغییرات ضریب زبری و دبی سازه کنترل‌کننده جریان می‌توان ضریب حساسیت زیر را با عنوان حساسیت سازه به زبری کانال معرفی نمود [۱۰].  
این ضریب نیز بدون بعد می‌باشد.

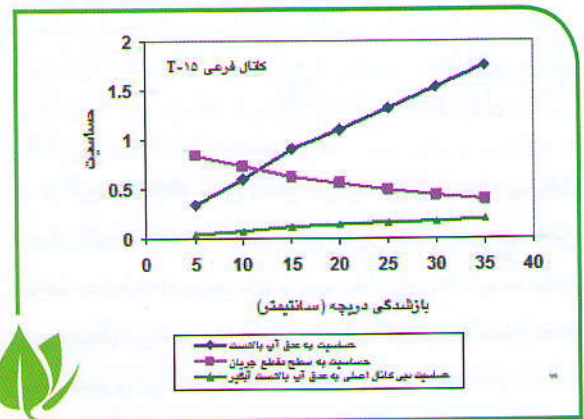

شکل ۲- تغییرات حساسیت سازه‌ها به تغییرات بازشدگی دریاچه



اگر این سازه آبیگیر باشد باعث می‌شود آبیگیرهای پائین دست آب کمتری را دریافت نمایند و اگر از نوع چک باشد باعث افزایش دبی عبوری از سازه چک می‌گردد. جهت بررسی این

$$S_5 = \frac{dq/q}{dn} \quad (5)$$

که در این رابطه  $dn$  تغییرات ضریب زبری مانینگ در کانال مورد مطالعه می‌باشد. نتایج بدست آمده از کانال اردبیهشت در شبکه آبیاری درودزن نشان می‌دهد که با وجود آنکه پوشش کانالهای مورد بررسی از نوع سیمانی بوده است و باید ضریب زبری آن حدود  $0/015$  باشد، ولی در زمان مطالعه ضریب زبری واقعی آن حدود  $0/025$  بوده است.

با این افزایش ضریب زبری در کانال مورد بررسی حدود ۲ تا ۱۱ سانتیمتر در بازه های مختلف عمق آب در کانال افزایش می‌یابد که تاثیر زیادی بر دبی آبیگیرهای متناظر با این بازه ها خواهد داشت. نکته دیگر آنکه با توجه به اینکه عمق آب در کانال و در بازه های مختلف توسط سازه های چک کنترل می‌شود تغییرات ضریب زبری کانال، عمق آب را در نزدیکی چک ها کمتر مورد تاثیر کمی قرار می‌دهد. بنابراین تغییرات عمق آب در بالا دست آبیگیرهایی که دورتر از چک‌ها قرار دادند بیشتر از آبیگیرهایی است که در نزدیکی چک‌ها قرار دارند.

### ■ حساسیت سازه ها به عمق آب کانالهای فرعی

در بسیاری از شبکه‌های آبیاری، آبیگیرهایی که آب را از کانال اصلی به کانال فرعی منتقل می‌کنند بصورت مستغرق عمل می‌کنند. بنابراین تغییرات عمق آب در پائین دست آبیگیر می‌تواند بر میزان دبی عبوری و عمق آب بالا دست اثر گذارد. تغییرات عمق آب در بالادست آبیگیر ممکن است حتی بر دبی سازه چک واقع بر کانال اصلی نیز اثر بگذارد. بنابراین چون تغییرات دبی سازه های کنترل کننده آب ممکن است به تغییرات عمق آب در کانال فرعی وابسته باشد، می‌توان ضریب حساسیت دیگری برای بررسی این تغییرات تعریف نمود [۹، ۱۰].

$$S_6 = \frac{dq/q}{dh} \quad (6)$$

که در این رابطه  $dh$  تغییرات عمق آب در پائین دست آبیگیر یا کانال فرعی می‌باشد. نتایج بدست آمده از کانال اردبیهشت در شبکه آبیاری درودزن نشان می‌دهد که حساسیت ۱۰ آبیگیر واقع بر این کانال در زمان آزمایش بین  $0/44$  تا  $1/10$  (بر متر) متغیر بوده است. همچنین برای ۸ سازه چک موجود بر این کانال مقدار حساسیت این سازه ها از  $0/03$  تا  $0/58$  (بر متر) متغیر بوده است. با افزایش عمق آب در کانال فرعی به میزان ۱۰ سانتی‌متر، این آبیگیرها بین ۴ تا ۱۰ درصد کاهش دبی داشته و برای همین میزان تغییر عمق آب در کانال فرعی دبی چک‌ها نیز به میزان  $0/3$  تا حدود ۶ درصد افزایش داشته است. بنابراین مشاهده می‌گردد که این تغییرات، مهم بوده و در کانال‌های آبیاری و سازه‌های کنترل‌کننده جریان، بوسیله ضریب حساسیت ذکر

شده قابل بررسی می‌باشد. تغییرات عمق آب در کانالهای فرعی به چند علت ممکن است بوجود آید. ۱- تجمع رسوب، سنگ و آشغال در پائین دست آبیگر که در برخی موارد بوسیله زارعین و با هدف برداشت آب بیشتر از کانال فرعی صورت می‌گیرد. ۲- بسته شدن سازه‌های چک موجود بر کانال‌های فرعی که سطح آب ورودی کانال‌های درجه ۳ را کنترل می‌کنند. (در اثر اشتباه یا خطای مسئولین دریاچه‌ها) ۳- افزایش ضریب زبری کانال فرعی به هر دلیل.

#### ■ حساسیت سازه‌ها به تغییرات دبی در ابتدای سیستم

در یک شبکه آبیاری ممکن است به علل متفاوت مقدار دبی ورودی به کانال اصلی تغییر کند. این تغییرات باعث تغییر در دبی آبیگرها و سازه‌های موجود بر شبکه خواهد شد که ممکن است این تغییرات برای سازه‌های مختلف یکسان نباشد. بنابراین برای مقایسه سازه‌ها از این لحاظ می‌توان ضریب حساسیتی بدون بعد را بصورت زیر تعریف نمود [۱۰]:

$$S_7 = \frac{dq/q}{dQ_s/Q_s} \quad (7)$$

که در این رابطه  $Q_s$  دبی اولیه در ابتدای کانال اصلی و  $dQ_s$  تغییر ایجاد شده در دبی کانال اصلی می‌باشد. نتایج نشان داده است که در کانال اردیبهشت از شبکه آبیاری درودزن میزان این ضریب حساسیت برای ۱۰ آبیگر مورد بررسی از ۰/۰۷۵ تا ۲/۳۷۵ متغیر بوده است که بیشترین مقادیر ضریب حساسیت برای آبیگرهای ابتدایی بوده است.

لازم به یادآوری است که مقادیر ضریب این حساسیت نیز بسته

به مقادیر باز شدگی دریاچه‌ها و عمق آب در کانال برای هر سازه متغیر بوده که جهت مقایسه سازه‌ها باید در شرایط طراحی یا آبیاری این ضریب را محاسبه نمود.

#### ■ سایر تحقیقات انجام شده

حساسیت سازه تحویل آب مبحث مهمی است که تحقیقات زیادی در مورد آن انجام گردیده و تحقیقات دیگری نیز در حال انجام است که نتایج آن به تدریج در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد. از تحقیقات انجام گرفته در کشور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که به جهت رعایت اختصار از ذکر جزئیات آنها صرفنظر گردیده است. کوچک‌زاده و منتظر [۳] پارامتر زمان را نیز برای بررسی عکس‌العمل در مقابل آشفتگی جریان به کار گرفته‌اند. منتظر و کوچک‌زاده [۴] حساسیت هیدرولیکی توزیع‌کننده‌های تیغه‌ای را توسعه و مورد بررسی قرار داده‌اند. وطن‌خواه محمدآبادی [۲] به تبیین و بررسی حساسیت معادل پرداخته است.

کاربرد این حساسیت برای سازه‌ها این امکان را فراهم می‌سازد که با برداشت محدود داده‌های میدانی، حساسیت سازه‌ها را تعیین و با عملکرد مورد انتظار مقایسه شود.

همچنین استفاده از آن برای تعیین حساسیت برخی از سازه‌ها با ویژگی‌های هیدرولیکی خاص، می‌تواند نتایج قابل اعتمادتری را به بار آورد.

## نتیجه‌گیری

کنترل جریان در شبکه‌های آبیاری و زهکشی موضوع بسیار مهمی است و محققین مختلف، بسیاری از مشکلات موجود در مدیریت شبکه‌های آبیاری را به این امر مرتبط دانسته‌اند. بنابراین آشنایی کارشناسان مرتبط با آبیاری و مهندسی آب و همچنین میراب‌ها، با حساسیت سازه‌های کنترل و تحویل آب ضروری می‌باشد. بدین منظور در این نشریه سعی شد با زبان ساده، مفهوم حساسیت سازه‌ها بیان و فرمول‌های محاسبه آن ارائه گردد. امید است مورد توجه و استفاده خوانندگان قرار گیرد.



## منابع

- [۱] شاهرخ نیام، ع و جوان. م. تعیین سازه های تحویل آب در شبکه آبیاری درودزن با استفاده از مدل ریاضی. مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران: ۶۳۹-۶۵۴، ۱۳۸۲.
- [۲] وطن‌خواه، ع.، کوچک‌زاده، ص. و هورفر، ع. حل تحلیلی معادله موج پخشیدگی با استفاده از مفهوم حساسیت هیدرولیکی معادل برای روندیابی کانال‌های آبیاری. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد ۱، شماره ۱، ۲۰۱۳۸۶.
- [3] Kouchakzadeh, S. and Montazar, A. "Hydraulic sensitivity indicators for canal operation assessment", Irrig. Drain., 2005 ,454-443 ,54.
- [4] Montazar, A. and Kouchakzadeh, S. " The sensitivity analysis of baffle distributors", J. Appl. Irrig. Sci., 2006.
- [5] Renault, D. "Offtake sensitivity, operation effectiveness, and performance of irrigation system.", J. Irrig. Drain. Engrg., ASCE, 1999 ,147-137 ,(3)125.
- [6] Renault, D. "Operational sensitivity of irrigation structures.", J. Irrig. Drain. Engrg., ASCE, ,(3)126 2000 ,162-157.
- [7] Renault, D. "Aggregated hydraulic sensitivity indicators for irrigation system behavior.", Agric. Wat. Manag., Elsevier, 2000 ,171-151 ,43.
- [8] Renault, D., and Hemakumara, H. M. "Irrigation offtake sensitivity.", J. Irrig. Drain. Engrg., ASCE, 1999 ,136-131,(3)125.

### سپاسگزاری

نگارنده از همکاری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و همچنین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در انجام این تحقیق تشکر و قدردانی می‌نماید.



- [9] Renault, D., Hakeem Khan, A., Hemakumara, M.H. and Asghar Memon, M. "Assessing sensitivity factors of irrigation delivery structures.", J. Irrig. Drain. Engrg., ASCE, 127 (6) , 346-354 , 2001
- [10] Shahrokhnia, M.A. Determination of hydraulic algorithms in control structures of Doroodzan water delivery system, Ph.D. Thesis, Shiraz University, Shiraz, Iran, 2003.